

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6066 RG TR America

**Artikel:** Sissy Bar aus Rohr  
 mit Kissen und Gepäckträger

**1 Sissy Bar**

**1 x 7135 Kissen „RG“**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 45 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

**Befestigungsteile hinten:**

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 40 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzscheibe 4 mm dick

DIN 7349

M 8

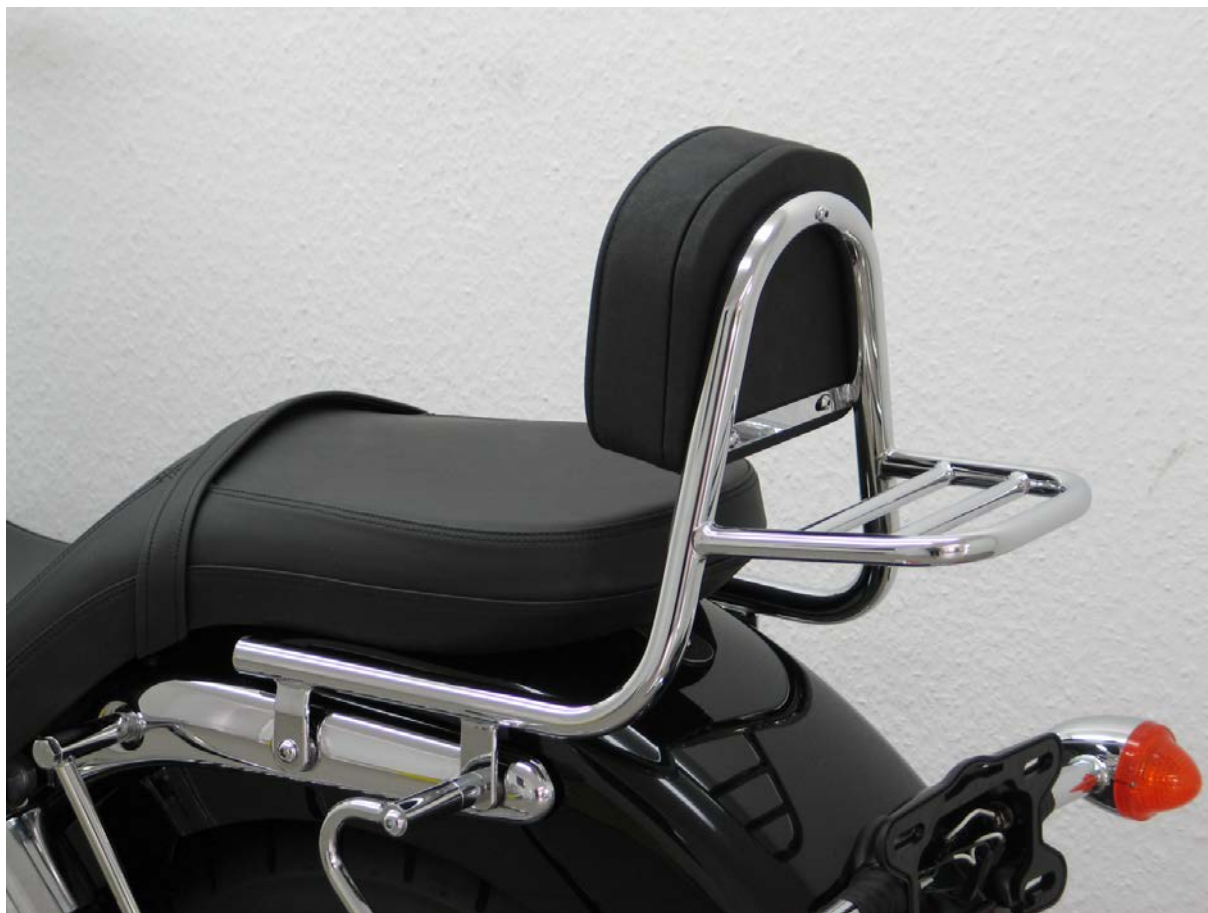


Bild 6066

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-10-17 PU			2012-01-05 JF	2012-01-05 JF

## Montagehinweis:

- Sitzbank abnehmen.
- Original Schrauben entfernen.
- Decken Sie die Chromblende mit geeignetem Material ab, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Sissy Bar von oben auf das Motorrad schieben.
- Sissy Bar mit den aufgeführten Befestigungsteilen anbringen, ausrichten und fest verschrauben.
- Bei der vorderen Befestigung wird das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Sissy Bar und Chromblende montiert.
- Bei der hinteren Befestigung wird die Distanzscheibe M 8 DIN 7349 4 mm dick zwischen Sissy Bar und Chromblende montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**