

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6095 FRG TR Thunderbird

Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger

Passend für: Triumph Thunderbird und Storm

- 1 x Fahrer Sissy Bar
- 1 x 7136 Kissen „RG“ mittel
- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 80 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

Befestigungsteile hinten:

1 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 6 x 30 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 15 mm

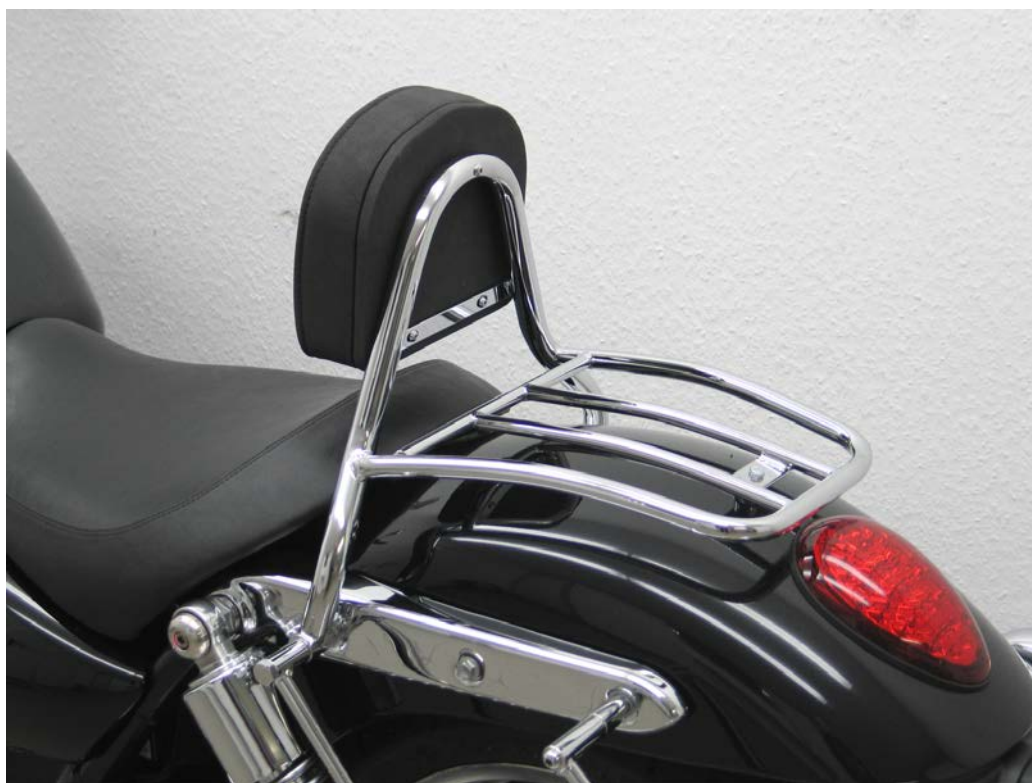


Bild 6095

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-02-14			2012-03-08 JF	2012-03-08 JF

Montagehinweis:

- Fahrer Sitz abnehmen.
- Beifahrer Sitz demontieren.
- Beifahrer Sitzhalter entfernen.
- Sissy Bar aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm wird zwischen der Sissy Bar und Blende montiert.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 15 mm wird bei der hinteren Befestigung zwischen Kotflügel und Sissy Bar montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.