

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6252 FRG HD Softail Street Bob

Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger

Best. Nr.: 6253 FRG HD Softail Street Bob, schwarz

Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger

Passend für: Harley Davidson Softail Street Bob (Milwaukee-Eight 107/114), (FXBB) 2018-

1 x Fahrer Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG“ mittel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

3/8" UNC x 2 1/4" (58mm)

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Distanzrohr

20 x 3,5 x 10 mm

Befestigungsteile hinten:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 16 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Hutkopfsicherheitsmutter

DIN 986

M 8

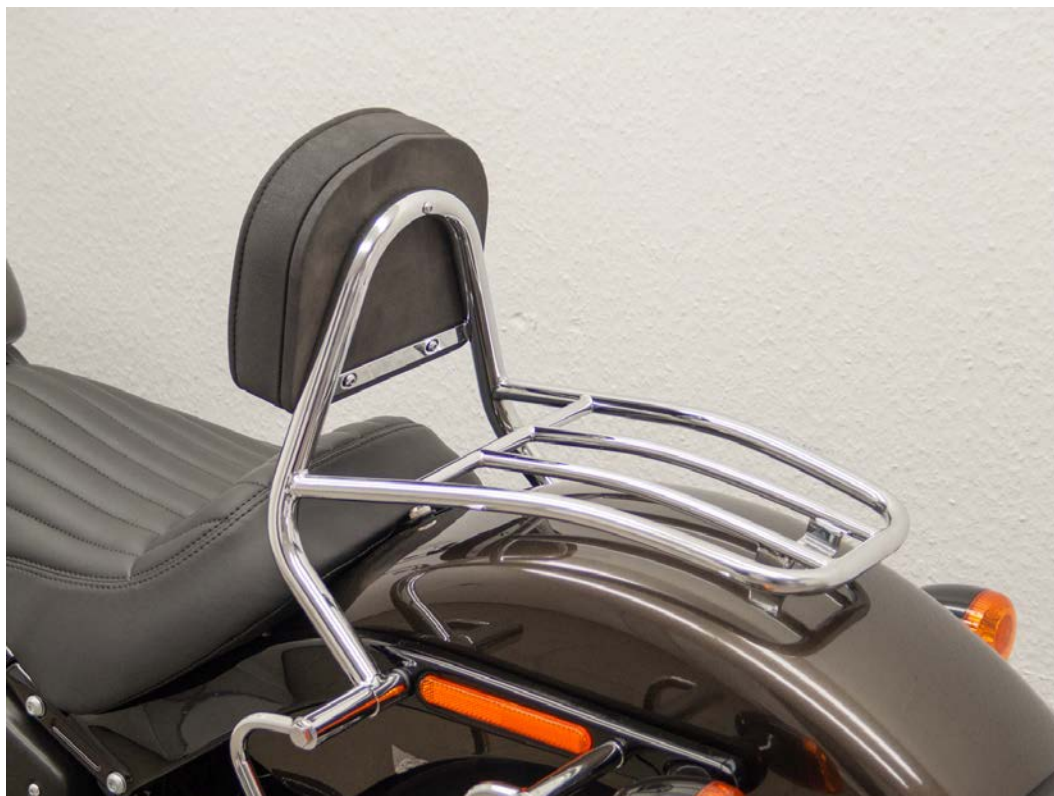


Bild 6252

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2020-06-20 PU			2020-06-23 JF	2020-06-23 JF

Montagehinweis:

- Die vorderen seitliche Originalschrauben entfernen.
- Bei der hinteren Befestigung Original Stopfen entfernen.
- Sissy Bar aufsetzen.
- Die hintere Befestigungsschraube wird von unten durch den Kotflügel geschoben und von oben mit der Hutmutter festgeschraubt.
- Sissy Bar mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.