

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6278 Z BMW R 18

**Artikel:** Zylinderkopfschutzbügel 2 tlg.

**Best. Nr.:** 6279 Z BMW R 18, schwarz

**Artikel:** Zylinderkopfschutzbügel 2 tlg.

Für BMW R 18 (OL11) 2021-

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben links:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 10 x 100 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 5 x 40 mm

#### Befestigungsteile oben rechts:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 10 x 110 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 5 x 50 mm

#### Befestigungsteile unten:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 10 x 30 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

1 x Verbindungsrohr		
2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 10 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

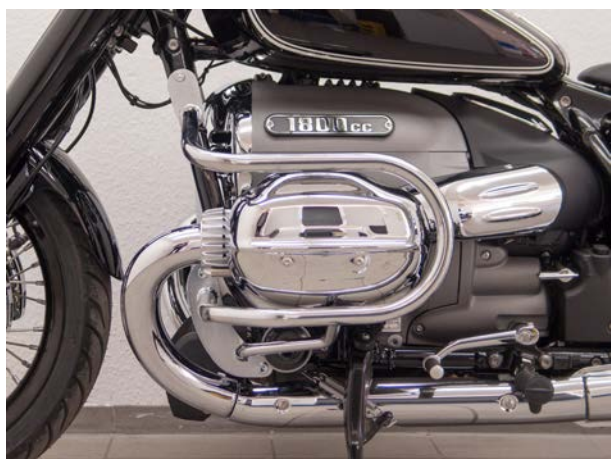


Bild 6278



Bild 6278\_2

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2021-11-17 PU			2022-01-19 JF	2022-01-19 JF



Bild 6278\_1



Bild 6278\_2



Bild 6278\_3

## Montagehinweis:

- Seitliche Originalschrauben entfernen.
  - Distanzrohre in die Öffnungen schieben.
  - Schutzbügel oben mit den aufgeführten Befestigungsteilen leicht vormontieren.
  - Schutzbügel unten mit den aufgeführten Befestigungsteilen leicht vormontieren.
  - Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben
- 
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
  - Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**