

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7128 FRG HD Sportster 48
Best. Nr.: 7130 FRG HD Sportster 48, schwarz

Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger

Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger

1 x Fahrer Sissy Bar
1 x 7136 Kissen „RG“ mittel
1 x Stückliste und Anbauanleitung
1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 80 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

Befestigungsteile hinten:

1 x Innensechskantschraube	DIN 912	1/4" UNC x 7/8"
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

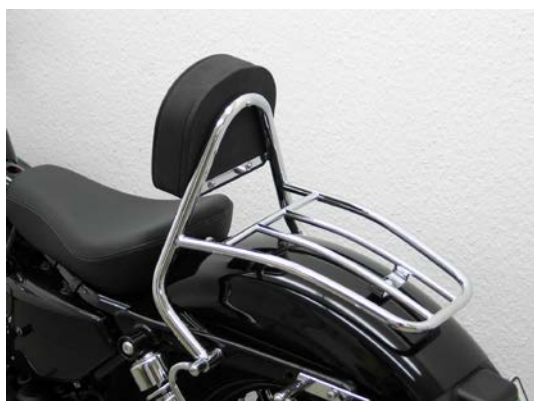


Bild 7128



Bild 7130

Montagehinweis:

- Bei den vorderen Befestigungen wird jeweils ein Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen der Sissy Bar und der original Blende montiert.
- Bei den hinteren Befestigung wird ein Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen der Sissy Bar und dem Kotflügel montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-01-13 PU			2011-01-18 JF	2011-01-18 JF