

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7411 RG SU M 1800 R/R2

Artikel: Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger

1 Sissy Bar

1 x 7136 Kissen „RG“ mittel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 90 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 70 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm

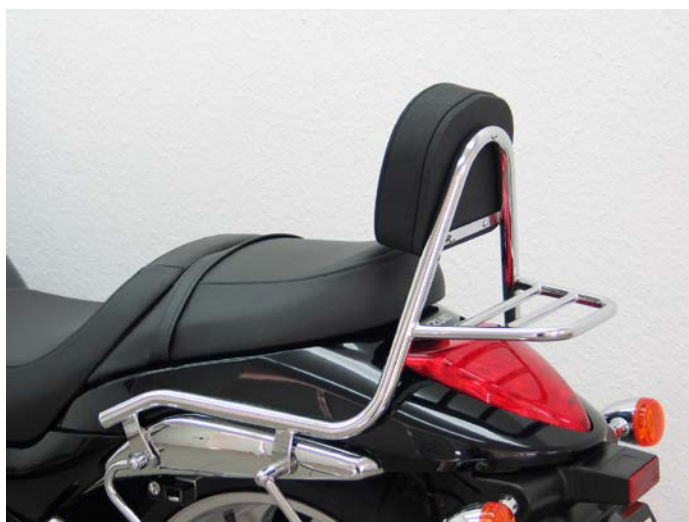


Bild 7411

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Chromblende und Sissy Bar montiert
- Die Montage muß durch **2 Personen** erfolgen, um ein Verkratzen des Kotflügels zu verhindern.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2008-02-14 PU	2011-12-02 PU		2011-12-02 PU	2011-12-02 JF