

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7648 SE KA Versys Bj. 15

Artikel: Motorschutzbügel, stabil, schwarz

Passend für: Versys 650, (Versys/15) 2015-

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25

Befestigungsteile vorn links:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 50 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 27 mm

Befestigungsteile vorn rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 50 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lasche, 4-fach abgewinkelt

Lasche an Motorrad:

1 x Gewindestange mit vormontierter Mutter		M 10 x 260 mm
--	--	---------------

Schutzbügel an Motorrad:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 20 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Befestigungsteile hinten links:

1 x Lasche, 4-fach abgewinkelt

Lasche an Motorrad:

1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Sechskantmutter	DIN 934	M 10

Schutzbügel an Motorrad:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 20 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Distanzrohr		18 x 4 x 47 mm
-----------------	--	----------------

Befestigungsteile unten links:

1 x Gewindestange mit vormontierter Mutter		M 10 x 327 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 75 mm

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2015-09-25 PU			2015-11-09 JF	2015-11-09 JF

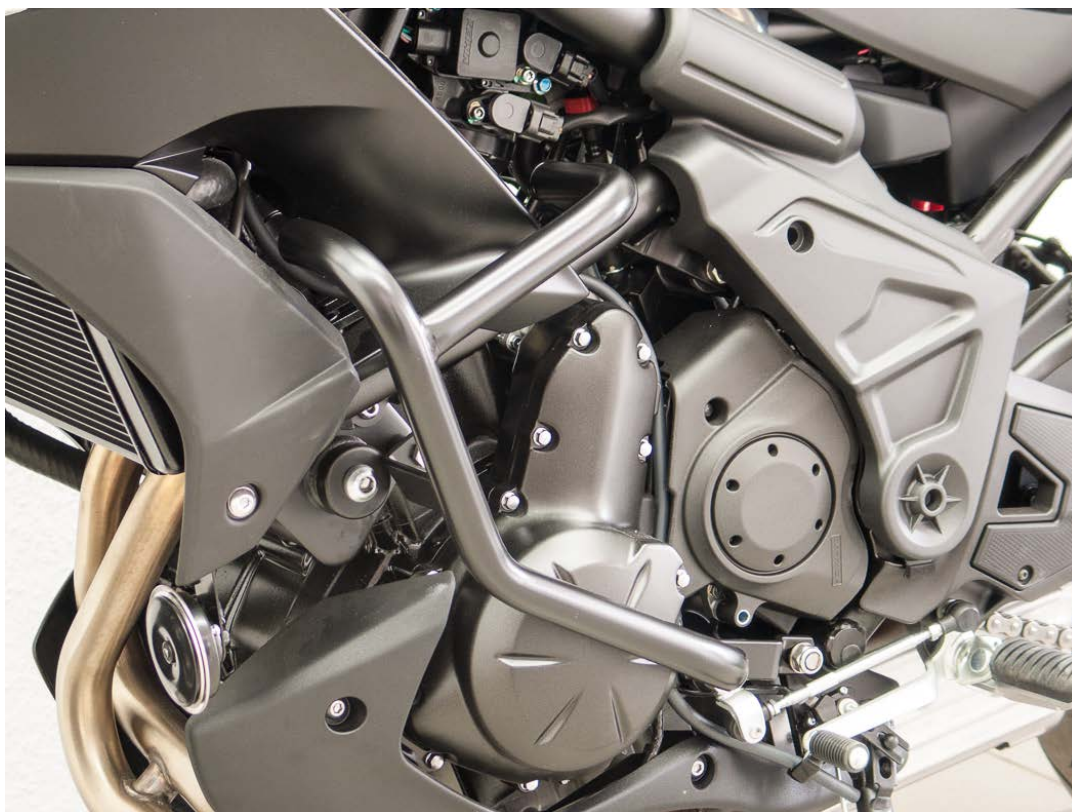


Bild 7648

Montagehinweis:

- Die Montage muss durch 2 Personen erfolgen.
- **Die Reihenfolge der Montage muss wie beschrieben erfolgen.**
- Seitenverkleidungen links und rechts und vorderer Kettenschutz demontieren.
- Entfernen Sie bei der vorderen rechten Befestigung die Original Schraube (7648_M_VR).
- Entfernen Sie bei der hinteren Befestigung die Original Gewindestange.
- Kupplung ziehen oder blockieren.
- Montieren sie von der rechten Seite her unsere Gewindestange M 10 x 260 mm, schieben sie dabei die 4 fach abgewinkelte Lasche auf die Gewindestange.
- Montieren Sie nun die zweite 4 fach abgewinkelte Lasche von der linken Seite auf die Gewindestange (7648_M_HL).
- Entfernen Sie bei der unteren Befestigung die Original Gewindestange.
- Lösen sie dazu die rechte Fussrastenhalterung, die Schrauben dazu befinden sich hinter der Abdeckung (7648_M_UR).
- Montieren Sie nun den linken Schutzbügel (7648_M_VL).
- Setzen sie zuerst bei der vorderen und bei der hinteren Befestigung die Schrauben leicht an.
- Schieben sie nun bei der unteren Befestigung die Gewindestange M 10 x 327 mm durch den Schutzbügel und schieben das Distanzrohr 18 x 4 x 75 mm auf die Gewindestange (zwischen Schutzbügel und Rahmen), (7648_M_UR2).
- Montieren Sie nun den rechten Schutzbügel.
- Setzen sie zuerst bei der vorderen und bei der hinteren Befestigung die Schrauben lose an.
- Halten sie nun den Schutzbügel bei der unteren Befestigung passend vor das Gewinde und drehen die Gewindestange von der linken Seite aus in den rechten Schutzbügel (7648_M_UL).
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Fussrastenhalter und Seitenverkleidung montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben
- (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 7648_M_VR



Bild 7648_M_HL



Bild 7648_M_UR



Bild 7648_M_VL



Bild 7648_M_UR2



Bild 7648_M_UL

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.