

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7849 FRG HD Softail FLSTF Bj. 12**Artikel:** Fahrer Sissy Bar
mit Kissen und Gepäckträger**Passend für:** FLSTF Fat Boy 2012-

- 1 x Fahrer Sissy Bar
- 1 x 7136 Kissen „RG“ mittel
- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	3/8" UNC x 2"
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Befestigungsteile hinten:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	1/4" UNC x 3/4"
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

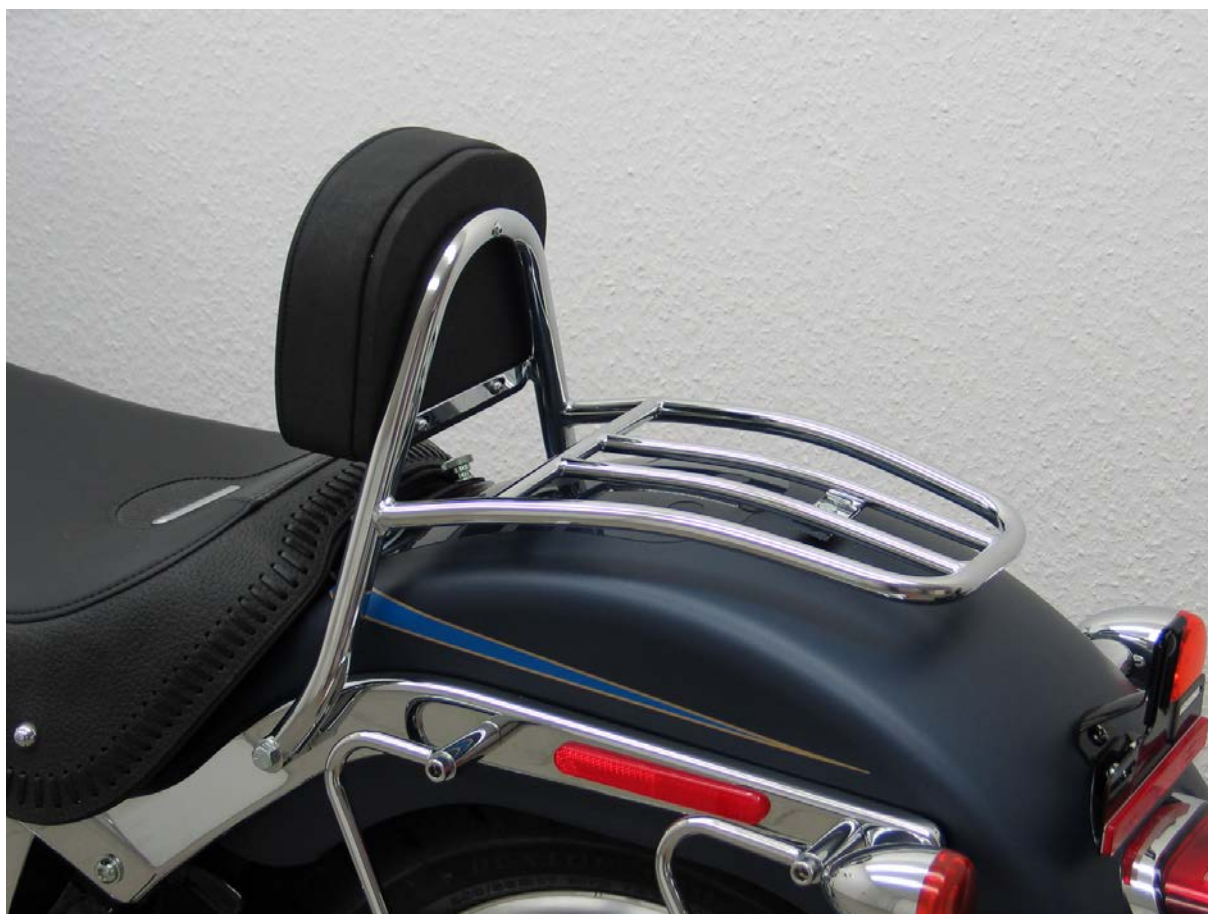


Bild7849/7861

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2016-06-09 PU			2016-06-14 JF	2016-06-14 JF

Montagehinweis:

- Das Distanzrohr wird bei der hinteren Befestigung unter die Sissy Bar montiert
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.