

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7316 RG HO VT 750 S

**Artikel:** Sissy Bar aus Rohr  
mit Kissen und Gepäckträger

**1 Sissy Bar**

**1 x 7135 Kissen „RG“**

1 x Stückliste und Anbauanleitung


1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

Zur Montage werden die original Schrauben verwendet

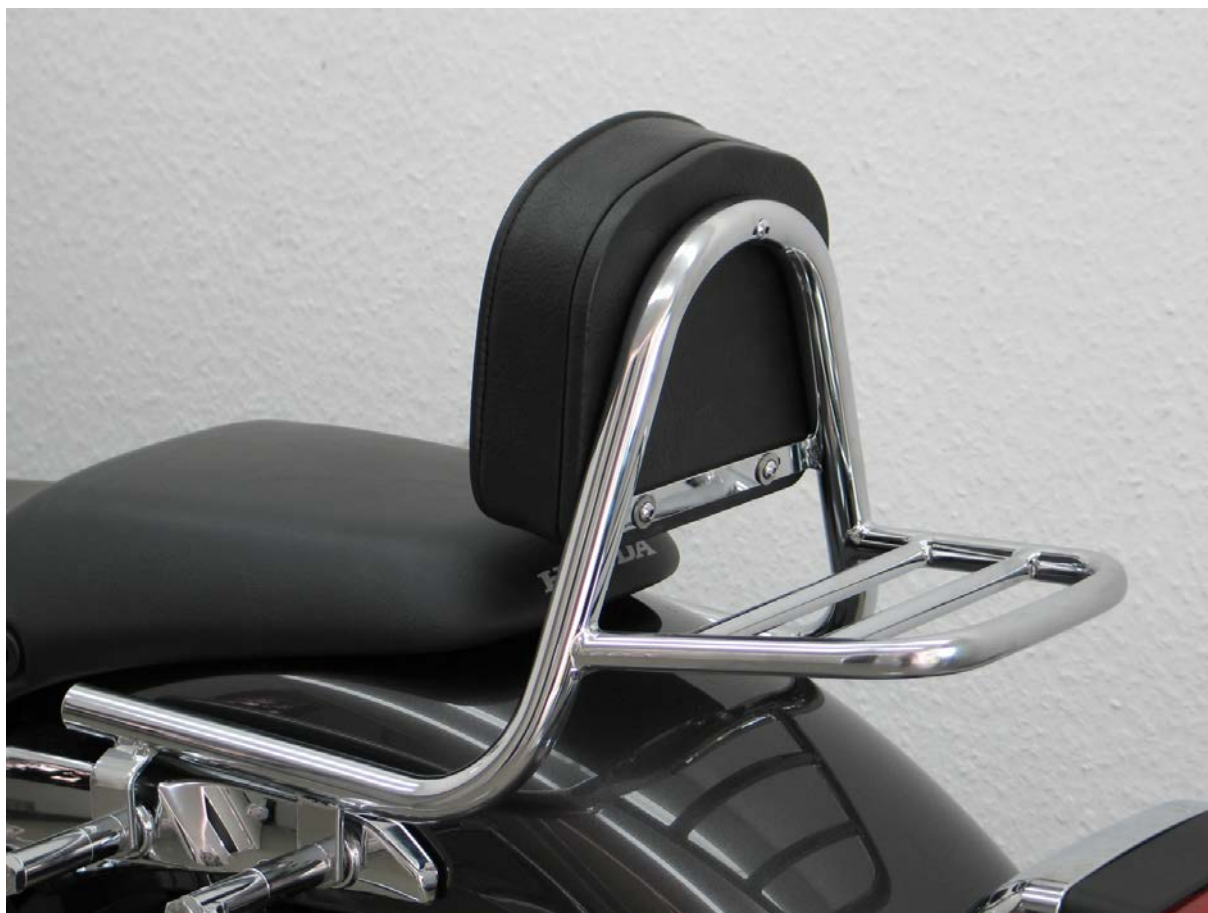

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-11-17 PU			2011-01-06 JF	2011-01-06 JF

## Montagehinweis:

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben, falls nicht angegeben:  
M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm.
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 7316\_H

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**